

ST BOX

DISPENSERS

**MADE
IN
ITALY**

IT. Stazione di rifornimento completa di pompa, contaltri e filtro, con scatola di protezione metallica munita di serratura. Il gruppo è completo di tubo antistatico per gasolio e pistola di erogazione automatica.

La versione Pro è equipaggiata di una scatola elettronica di controllo accessi (Access 85) completa di fungo di emergenza e del portapistola con interruttore automatico per spegnimento pompa.

Tramite l'Access 85 è possibile gestire gli accessi degli utilizzatori mediante chiave utente personale e collegare una sonda di livello per bloccare l'erogazione in caso di basso livello nel serbatoio. E' munito di un temporizzatore, un timer di protezione che spegne la pompa dopo 10 minuti. La versione Pro viene fornita di 4 chiavi utente già configurate.

FR. Une station de ravitaillement comprenant : pompe, compteur et filtre avec boîte de protection métallique munie d'une serrure. Le groupe est doté de tube antistatique pour gasoil et pistolet de distribution automatique.

La version Pro est équipée d'une boîte électronique de contrôle des accès (Access 85) avec bouton d'urgence et de porte-pistolet avec interrupteur automatique pour arrêt de la pompe.

Avec Access 85, on peut gérer l'accès des utilisateurs par une clé utilisateur personnelle et relier une sonde de niveau pour bloquer la distribution en cas de niveau bas dans le réservoir. Il est muni d'un temporisateur de protection qui arrête la pompe après 10 minutes. La version Pro est dotée de 4 clés utilisateurs déjà configurées.

DE. Eine Tanksäule mit Pumpe, Literzähler und Filter, die sich in einem Schutzkasten aus Metall mit Schloss befindet. Das Aggregat ist mit antistatischem Schlauch für Dieselkraftstoff und automatischer Zapfpistole ausgestattet.

Die Version Pro ist mit einer elektronischen Steuereinheit zur Zugriffskontrolle (Access 85) mit Schlagtaste sowie Zapfpistolenhalter mit automatischem Schalter zur Pumpenabschaltung ausgestattet.

Anhand Access 85 kann man die Zugriffe der Benutzer mittels persönlichem Benutzerschlüssel verwalten und einen Standfühler zur Unterbrechung der Abgabe im Falle eines niedrigen Tankstandes anschließen. Verfügt über einen Zeitgeber, eine schützende Schaltuhr, die die Pumpe nach 10 Minuten abschaltet. Die Version Pro wird mit 4, bereits konfigurierten Benutzerschlüsseln geliefert.


PERFORMANCE

- Portata fino a 85 l/min
- Precisione del conteggio: +/- 1%
- Funzionamento continuo AC
- Rumorosità minore di 75 dB

- Débit : jusqu'à 85 l/min
- Précision : +/- 1%
- Fonctionnement continu CA
- Bruit : inférieure à 75 dB

- Durchflussmenge bis 85 l/Min.
- Abgabegenauigkeit: +/- 1%
- Dauerbetrieb AC
- Kleinster Lärmpegel 75 dB

DIMENSIONS



PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
Without Access 85					
F00365020	36	79	575x320x607	22,6x12,6x23,9	1
F00365060	40	88	575x320x607	22,6x12,6x23,9	1
F00365050	50	110	590x340x720	23,2x13,4x28,3	1
With Access 85					
F00365010	40	88	575x320x607	22,6x12,6x23,9	1



DISPENSERS

ANTIFREEZE
BIO DIESEL
DIESEL
FOOD
GASOLINE
GREASE
KEROSENE
OIL
AdBlue®
WATER
WINDSCREEN

Flow-rate
up to
85 l/min
(up to 22 gpm)

Accuracy
+/-
1%



DISPENSERS

PUMPS

METERS

NOZZLE METERS

NOZZLE

SPECIAL EQUIPMENTS


FLUID MONITORING

ACCESSORIES

FILTERING



ST BOX Basic

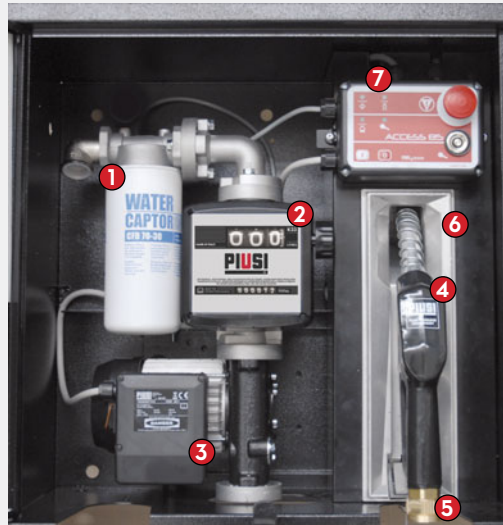

ST BOX Pro



Fittings:

- 1 - Filter (head + cartridge)
- 2 - K33 flow meter
- 3 - Pump
- 4 - Automatic nozzle
- 5 - Swivel connection (*)
- 6 - Nozzle holder with switch(*)
- 7 - Access 85 (*)
- 8 - 4 user keys (*)
- 9 - 1 manager key (*)

(*) PRO version only

FEATURES

ON REQUEST

Water captor



Code F00611A00
70 l/min
2 cartridge

Access 85 Electronic unit



A - Functional led
B - Emergency button
C - Key reader
After 10 min the pump stops.

Level control



Code F17121000

Manager key



Cod. F12496000
Composed by
1 manager red key

User key



Cod. F15904000
Composed by
10 user yellow key

PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids type	Flow-rate		Voltage			Pump mod.	Meter mod.	Nozzle type	Filter H ₂ O filter	Inlet BSP	Hose	
			l/min	gpm	AC V/Hz	DC Volt	Power Watt						Amp. max.	length
Without Access 85														
F00365020	ST BOX Panther 56 Basic	D	56	15	230/50	350	3	Panther 56	K33	Aut.	YES	1"	6 m	1"
F00365060	ST BOX Panther 72 Basic	D	72	19	230/50	500	4,2	Panther 72	K33	Aut.	YES	1"	6 m	1"
F00365050	ST BOX E120 Basic	D	85	22	230/50	1150	5,7	E 120	K33	Aut.	YES	1"	8 m	1"
With Access 85														
F00365010	ST BOX Panther 72 Pro	D	72	19	230/50	500	4,2	Panther 72	K33	Aut.	YES	1"	6 m	1"

Upon request it is available with different voltages and 60 Hz frequency